

Организация «рабочего места» на основе коробов

Преимущества системы:

1




Предельная быстрота установки «рабочего места»: рамки-суппорты монтируются простым защелкиванием. Также без дополнительного крепежа в них защелкиваются электроустановочные изделия

2



Новые рамки PDA-N. Розетки немецкого стандарта устанавливаются без дополнительных установочных коробов, при этом экономится полезное сечение короба

3



Экономичность системы при использовании розеток серии «VIVA» за счет присоединения кабеля к боковой, а не задней, части розеток. Таким образом, в коробе остается больше свободного места и появляется возможность использовать короб меньшего размера

4



Специальные элементы на углах рамки-суппорта вырезаются для более надежного и эстетичного крепления крышки короба и рамки

5



Крышка и боковины короба покрыты специальной пленкой для защиты короба от загрязнений на этапах складирования, транспортировки и монтажа

6



Наличие разделителей позволяет создавать обособленные отделения внутри короба и разделять различные сети

7



Система крепления крышки на канале исключает возможность самопроизвольного отсоединения крышки, а также снятия крышки руками без специального инструмента или отвертки

8



Наши короба и аксессуары выдерживают удары, равные 6 Дж.

9



Внутренние и внешние изменяемые углы (70-120°) для качественного монтажа при неровных стенах

10





Внутренние и внешние неизменяемые углы (90°) для монтажа на ровных стенах позволяют снизить стоимость всей системы



Организация «рабочего места» на основе мини-каналов

Преимущества системы:

11



Предельная быстрота установки «рабочего места»: монтажные коробки устанавливаются простым защелкиванием. Также, без дополнительного крепежа в них защелкиваются электроустановочные изделия

12

Широкий ассортимент коробов (16 типоразмеров) и мини-каналов (12 типоразмеров)

13



Существует возможность боковой установки монтажных коробок

14

...до



после...



Легкое расширение «рабочего места»

15



Новые монтажные коробки с посадочным размером 60 и 120 мм для электроустановочных изделий немецкого стандарта, а также серий «BRAVA» и «VIVA»

16



Возможность монтажа электроустановочных изделий «DKC» серии «VIVA» (45x50 мм), «BRAVA» (45x44), а также «Gewiss» (45x46,5 мм), «MASAIC 45» (45x45 мм), немецкого стандарта (60x60 мм)

17



Повышенная стойкость к ультрафиолетовому излучению коробов, миниканалов и аксессуаров

18



Возможность соединения всех линий коробов и миниканалов серии «ИНЛАЙНЕР»



19

Высокая эстетичность в любом типе помещений

20





УПО01




Наличие всех необходимых Сертификатов на все компоненты, используемые для монтажа системы «In-Liner»



Пример монтажа коробов

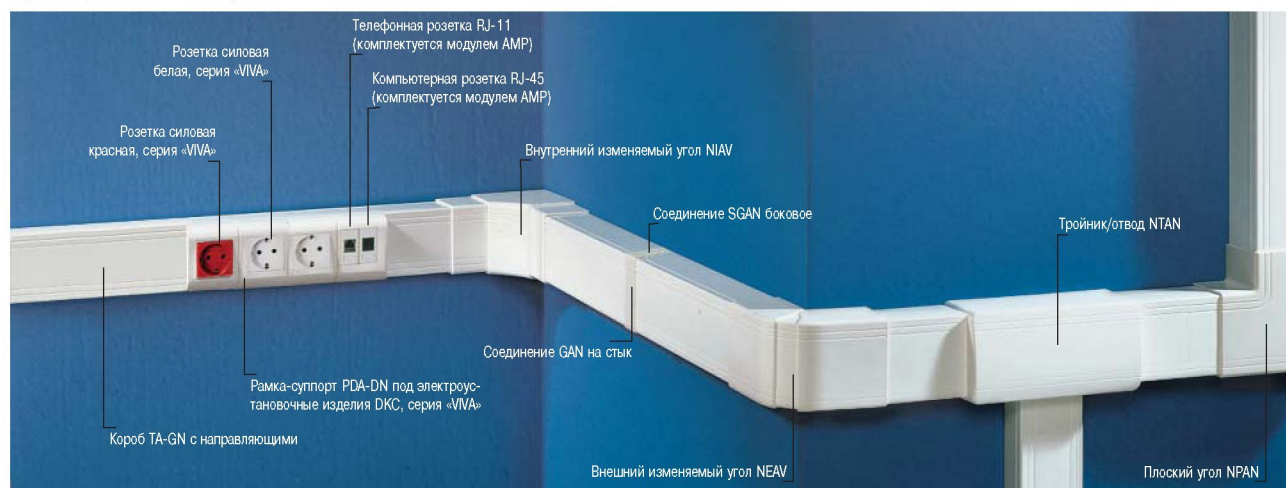

Пример монтажа миниканалов



Таблица соответствия установочных компонентов системы "In-Liner" и информационных разъемов производителей СК

Информационные разъемы	Рамки-суппорты			Монтажные коробки			Адаптеры для информационных разъемов, серия «VIVA» (устанавливаются в рамки PDA-DN и коробки PDD)			
	PDA-DN	PDA-45N	PDA-GN	PDD	PDM	PDG	Адаптер для модулей			
	стандарт «ДКС»	стандарт «MOSAIC»	стандарт «GEWISS System»	стандарт «ДКС»	стандарт «MOSAIC»	стандарт «GEWISS System»	«Keystone» стандарт «ДКС»	«Avaya-Systimax» стандарт «ДКС»	«Siemon» стандарт «ДКС»	«R&M» стандарт «ДКС»
	(45x50 мм)	(45x45 мм)	(45x46,5 мм)	(45x50 мм)	(45x45 мм)	(45x46,5 мм)	(45x50 мм)	(45x50 мм)	(45x50 мм)	(45x50 мм)
AMP 110 Connect	o		o	o		o	o			
AMP CO		o			o					
BICC Brand-Rex	o		o	o		o	o			
AVAYA Systimax	o		o	o		o		o		
SIEMON	o			o					o	
Cabling System										
MOLEX PN		o			o		Устанавливается в адаптере MOLEX			
REICHLE& DE-MASSARI	o			o						o
FreeNet										
KRONE Link	o		o	o		o	o			
AESP Signamax	o		o	o		o	o			
PANDUIT Pan-Net		o			o		Устанавливается в адаптере PANDUIT			
ITT Cannon		o			o		Устанавливается в адаптере ИТТ			
RiT Smart	o		o	o		o	o			